


SHV 3ポジションバルブ型式表



株式会社日阪プロダクツ
〒198-0025 東京都青梅市末広町2-9-3
TEL:0428-78-2346 FAX:0428-78-2347

バルブ型式



※ダイヤフラムセットの標準仕様はノーマル弁体となります。
(型式: DS* *-NR-S T) ダイヤフラムセット型式表参照
特殊弁体使用の場合は①に「X」が入ります。

バルブ基本型式

①標準/特殊

箇所	種類	記号
①標準/特殊	標準品	無記号
	特殊品	X

②バルブサイズ

箇所	種類	記号※1
②バルブ基本サイズ (ボディ、ダイヤフラム、アクチュエータ)	1.5A	210J
	1.0S	210H
	1.5S	210A
	2.0S	200B
	2.5S	200C
	3.0S	200D

※1 特殊仕様において対応サイズと異なる記号が使用される場合があります。

③ボディ形状

箇所	種類	記号※2
③ボディ形状	L型 (エルボ面間寸法)	LS
	T型 (エルボ面間寸法)	TS
	L型 (マイクロネック面間寸法)	LM
	T型 (マイクロネック面間寸法)	TM
	ゼロネック型 ※3	ZN

※2 特殊仕様において選択肢外の記号が使用される場合があります。

※3 ゼロネック型に3.0Sはございません。

1.5Sのゼロネック型は②アクチュエータが特殊仕様となります。

④継手サイズ

箇所	種類	記号
④継手サイズ ※4	1.5A	1.5A
	1.0S	1.0S
	1.5S	1.5S
	2.0S	2.0S
	2.5S	2.5S
	3.0S	3.0S

※4 ②バルブ基本サイズと等しいサイズが標準となります。
等しくない特殊仕様についてはご相談ください。

⑤継手種類

箇所	種類	記号
⑤継手種類	ISOフェルール	A
	BW (溶接用配管エンド)	C
	<特殊対応> フランジ ※5	B
	<特殊対応> ねじ継手 ※5	D
	<特殊対応> その他特殊 ※5	Z

※5 特殊仕様につきボディ寸法表と一致しませんのでご注意ください。

⑥第二継手

箇所	種類	記号
⑥継手種類	標準仕様	無記号
	<特殊対応> ※6	x④⑤

※6 2種類目の継手が使用される場合に「x ⑤記号 ⑥記号」で表されます。
特殊仕様はご相談下さい

⑦近接センサ

箇所	種類	記号※7
⑦近接センサ	センサ無	0
	閉センサ	1
	開センサ	2
	開閉センサ	3

※7 特殊仕様において選択肢外の記号が使用される場合があります。

⑧その他特殊

箇所	種類	記号※8
⑧その他特殊	標準	0
	<特殊対応> リークセンサ付	1


※8 特殊仕様において選択肢外の記号が使用される場合があります。

⑨特殊品管理番号

⑨記号	
標準外品には型式として「-」後に5桁の数字か、数字とアルファベット文字列の管理番号が付属します。(標準品の場合は無記号となります) ※9	

※9 従来品の特殊品には管理番号が設けられていない場合があります。
図面更新時に採番されます。

ーボディ形状図

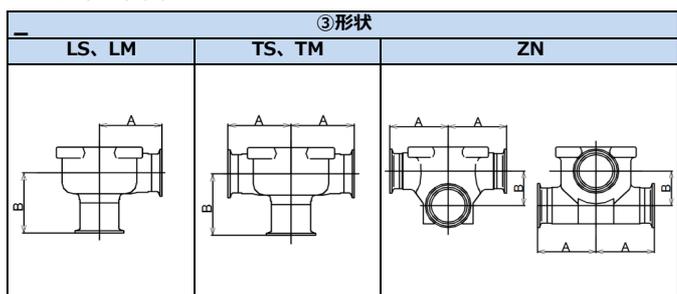

ーボディ寸法表ー

②バルブサイズ	④継手	③ボディ形状					
		LS、TS		LM、TM		ZN	
		A	B	A	B	A	B
210J(1.5A)	A(フェルール)	55	55	55	23.5	55	18.5
	C(BW)			26		24	
210H(1.0S)	A(フェルール)	55	55	55	30	55	25
	C(BW)			34.3		34.3	
210A(1.5S)	A(フェルール)	70	70	70	37	70	38
	C(BW)			55		49	
200B(2.0S)	A(フェルール)	82	82	82	43	82	50
	C(BW)			68.5		68.5	
200C(2.5S)	A(フェルール)	105	105	105	49	105	64
	C(BW)			84		80.5	
200D(3.0S)	A(フェルール)	110	110	110	56		
	C(BW)			83.5			