

SHV 手動バルブ型式表



株式会社日阪プロダクツ
〒198-0025 東京都青梅市末広町2-9-3
TEL:0428-78-2346 FAX:0428-78-2347

バルブ型式										
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦				
SHV	200B	LM	-	2.0S	A		-	M	0	0
SHV手動バルブ										

※ダイヤフラムセットの標準仕様はノーマル弁体となります。
(型式: DS** - NR - S T) ダイヤフラムセット型式表参照
特殊弁体使用の場合は①に「X」が入ります。

バルブ基本型式

①標準/特殊

箇所	種類	記号
①標準/特殊	標準品	無記号
	特殊品	X

②バルブサイズ

箇所	種類	記号※1
②バルブ基本サイズ (ボディ、ダイヤフラム、アクチュエータ)	15A	210J
	1.0S	210H
	1.5S	200A
	2.0S	200B

※1 特殊仕様において対応サイズと異なる記号が使用される場合があります。

③ボディ形状

箇所	種類	記号
③ボディ形状	L型 (エルボ面間寸法)	LS
	T型 (エルボ面間寸法)	TS
	L型 (マイクロネック面間寸法)	LM
	T型 (マイクロネック面間寸法)	TM
	ゼロネック型	ZN
	タンクバルブ ※2	ZS
	<特殊対応> タンクバルブ セカンドポート付 ※2※3	ZP

※2 タンクバルブは別途パッドフランジもご用意しております。

※3 セカンドポートに関しましてはお問合せ下さい。


④継手サイズ

箇所	種類	記号
④継手サイズ ※4	15A	15A
	1.0S	1.0S
	1.5S	1.5S
	2.0S	2.0S

※4 ②バルブ基本サイズと等しいサイズが標準となります。

等しくない特殊仕様については選択肢外の記号が使用されます。

- ボディ形状図 -

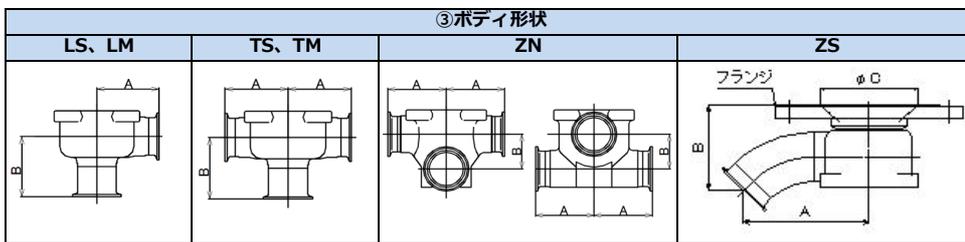

- ボディ寸法表 -		③ボディ形状									
		LS, TS		LM, TM		ZN		ZS		フランジ	
②バルブサイズ	⑤継手	A	B	A	B	A	B	A	B	C	フランジ
210J(15A)	A(フェルール)	55	55	55	23.5	55	18.5	65	51	φ48	40A
	C(BW)			26		24					
210H(1.0S)	A(フェルール)	55	55	55	30	55	25	76	56	φ69	50A
	C(BW)			34.3		34.3					
200A(1.5S)	A(フェルール)	70	70	70	37	70	38	100	72	φ76	65A
	C(BW)			55		55					
200B(2.0S)	A(フェルール)	82	82	82	43	82	50	136	85	φ76	65A
	C(BW)			68.5		68.5					

⑤継手種類

箇所	種類	記号
⑤継手種類※5	ISOフェルール	A
	BW (溶接用配管エンド)	C
	<特殊対応> フランジ ※6	B
	<特殊対応> ねじ継手 ※6	D
	<特殊対応> その他特殊 ※6	Z

※5 ③タンクバルブ (ZS, ZP)に関しては出口側継手の仕様となります。

タンク側継手はJIS10Kフランジの取り合いとなります。(寸法表参照)

※6 特殊仕様につきボディ寸法表と一致しませんのでご注意ください。

⑥第二継手

箇所	種類	記号
⑥継手種類	標準仕様	無記号
	③ZPの場合のセカンドポート	x④⑤
	<特殊対応> ※7	

※7 2種類目の継手が使用される場合に「x ④記号 ⑤記号」で表されます。

特殊仕様はご相談下さい

⑦特殊品管理番号

⑦記号
標準外品とタンクバルブには型式として「-」後に5桁の数字か、 数字とアルファベット文字列の管理番号が付属します。 (標準品の場合は無記号となります) ※8

※8 従来品の特殊品には管理番号が設けられていない場合があります。

図面更新時に採番されます。