

SHV スタンダードオートバルブ型式表

ME15-0001-R5



株式会社日阪プロダクツ
〒198-0025 東京都青梅市末広町2-9-3
TEL:0428-78-2346 FAX:0428-78-2347

バルブ型式

① SA ② 01 - ③ 2.0S - ④ L ⑤ M ⑥ FE - ⑦ NC - ⑧ HE ⑨ 1 - ⑩ - ⑪ - ⑫ - ⑬
L バルブ形式: S t a n d a r d A u t o V a l v e

バルブ基本型式

バージョンナンバー

箇所	種類	記号
① Ver. No.	最新 (2024年現在)	01

重要な仕様変更が生じた際に変更になります。

呼び径

箇所	種類	記号
②呼び径	15A	15A
	1.0S	1.0S
	1.5S	1.5S
	2.0S	2.0S
	2.5S	2.5S
	3.0S	3.0S

ボディ形式


箇所	種類	記号
③形状	L 型	L
	T 型	T
	ゼロネック型	Z
④面間	エルボ (チーズ) ※1	S
	マイクロネック ※1	M
	ゼロネック ※2	N
	標準外	X
⑤継手	フェルール	FE
	バットウェルド	BW
	標準外	X
⑥接液部仕上げ	バフ # 4 0 0	無記号
	電解研磨	EP
	標準外	X

※1 L 型、T 型に適用されます。詳しくはボディ寸法表をご確認ください。
※2 ゼロネック型に適用されます。詳しくはボディ寸法表をご確認ください。
3.0Sにはゼロネックボディはございません。

アクチュエータタイプ

箇所	種類	記号
⑦アクチュエータタイプ	標準	無記号
	アクチュエータタイプが標準外	X

－ボディ形状図－

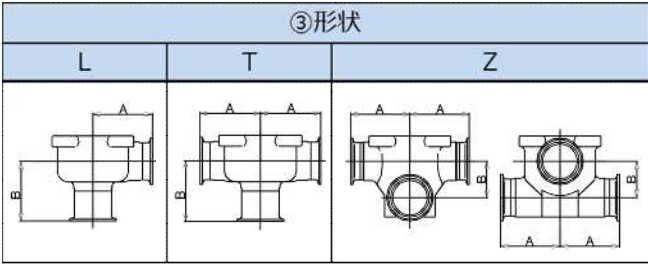

駆動 (エアオート)

箇所	種類	記号
⑧駆動	ノーマルクローズ (逆作動)	NC
	ノーマルオープン (正作動)	NO
	標準外	X

電装ユニット

箇所	種類	記号
⑨ユニット	ユニット無し	無記号
	閉センサ (標準2線式A接点)	SL
	開センサ (標準2線式A接点)	SH
	開閉センサ (標準2線式A接点)	SD
	ファインヘッド (標準NPN)	HE
	ファインヘッドAS-i ※3	HA
	ファインヘッドIO-Link ※3	HI
⑩内蔵電磁弁数	⑨がファインヘッド以外の場合	無記号
	電磁弁0 (HEのみ)	0
	電磁弁1	1
⑪その他仕様	標準	無記号
	B接点 (2線式センサのみ)	B
	PNP設定 (HEのみ)	P
	その他標準外	X

※3 標準在庫品ではございませんので、お問い合わせください。

ダイアフラム

箇所	種類	記号
⑫ダイアフラム形式	標準 (NR-ST)	無記号
	耐熱サポート (NR-HR) ※4	H
	標準外	X

※4 15Aサイズは対象外 (2025年10月時点)

特殊品管理番号

⑬記号
標準外品には型式として5桁の数字が、数字とアルファベット文字列の管理番号が付属します。(標準品の場合は無記号となります)

特殊品特別記号

② ③~⑥ ⑦~⑧ ⑨~⑪ ⑫ 部分
特殊性の高い製品において、該当部分に「CUS」又は表に無い記号を設ける場合がございます。

－ボディ寸法表－

		④面間					
		(③L,T) S		(③L,T) M		(③Z) N	
②呼び径	⑤継手	A	B	A	B	A	B
15A	FE	55	55	55	23.5	55	18.5
	BW			26		24	
1.0S	FE	55	55	55	30	55	25
	BW			34.3		34.3	
1.5S	FE	70	70	70	37	70	38
	BW			55		55	
2.0S	FE	82	82	82	43	82	50
	BW			68.5		68.5	
2.5S	FE	105	105	105	49	105	64
	BW			84		80.5	
3.0S	FE	110	110	110	56		
	BW			83.5			