

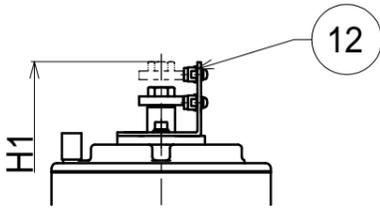
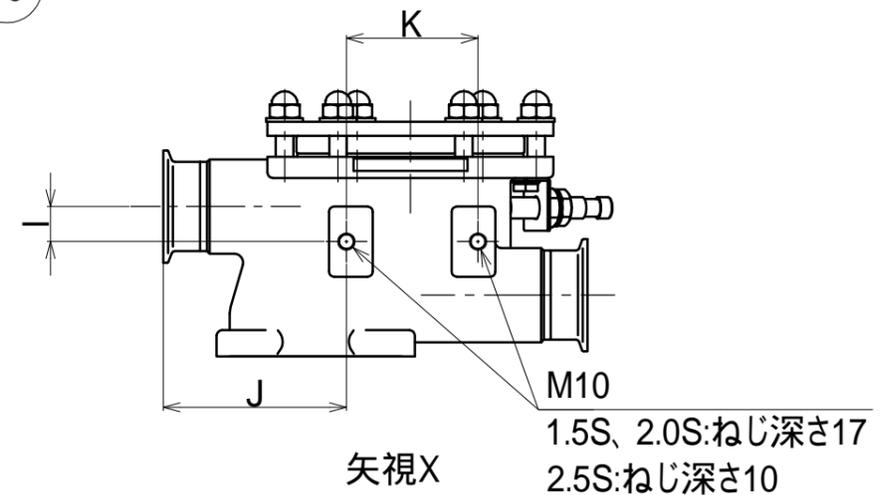


2線式センサ搭載時寸法

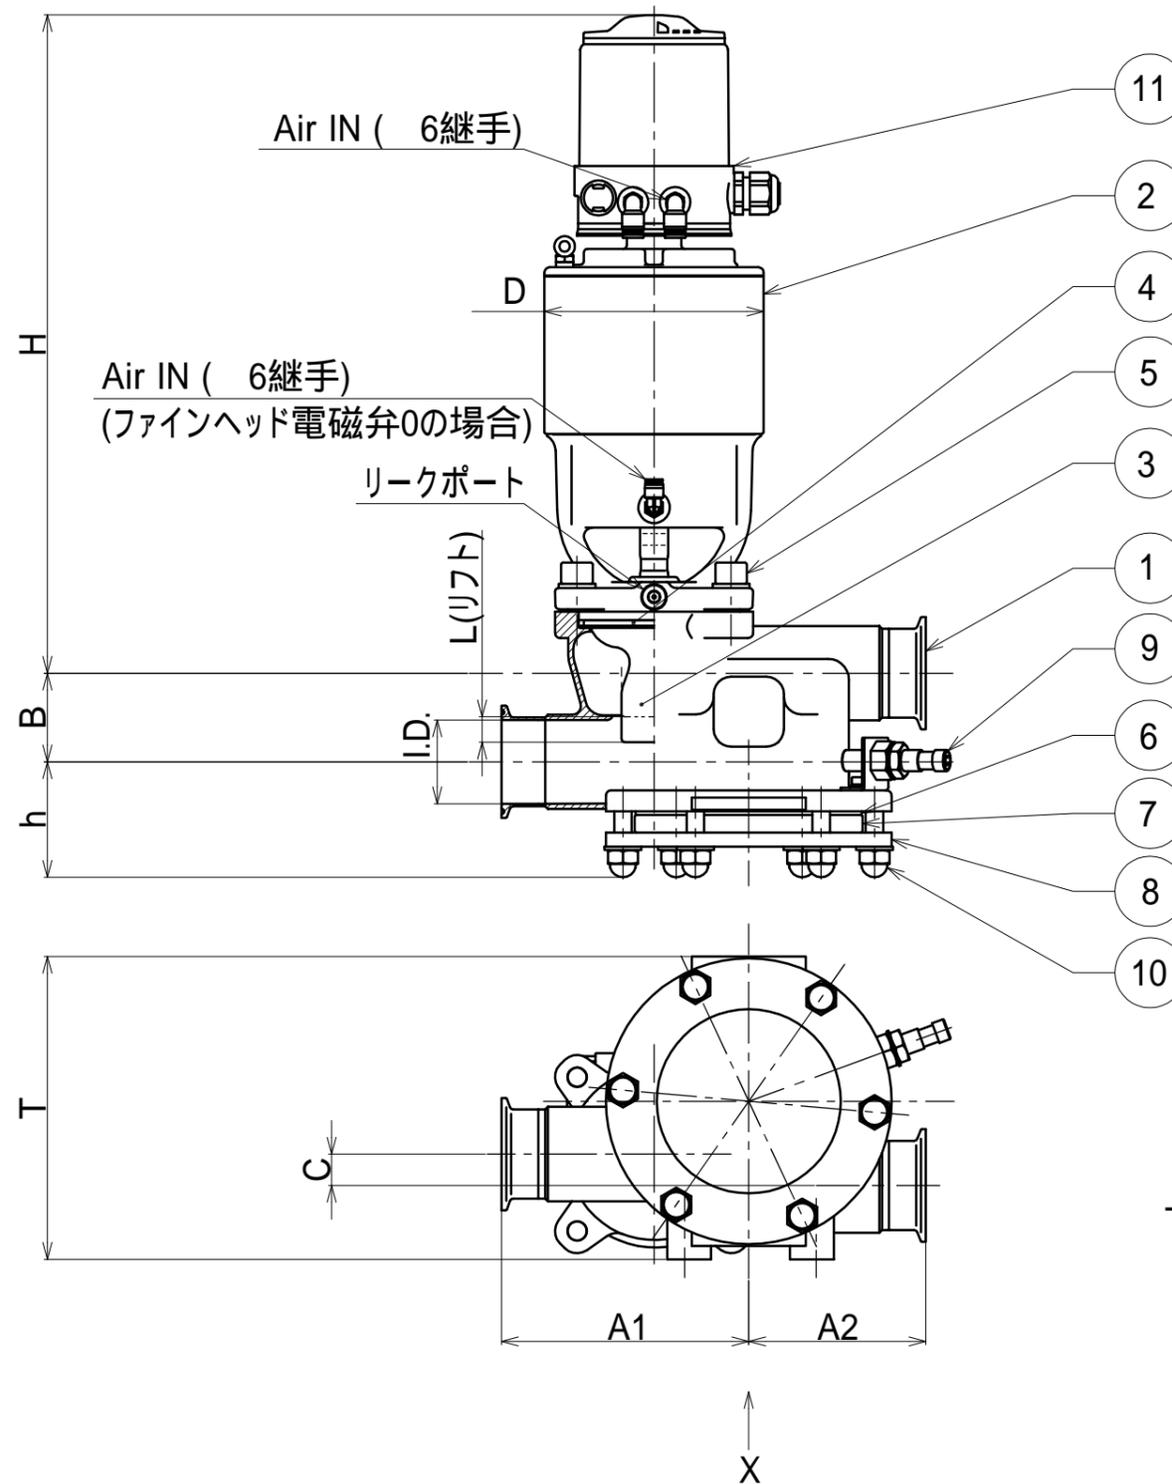

マイクロエッグ寸法

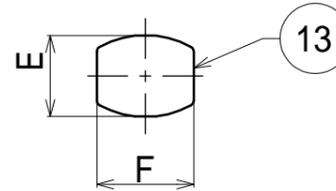

No.	名称	材質	特記事項
1	ボディ	SCS16	材質SUS316L相当
2	アクチュエータ	SCS13	
3	マイクロポッド用ダイヤフラム	PTFE	
4	ダイヤフラムサポート	HNBR	
5	六角穴付きボルト	SUS304	取付個数 4本
6	フェルールパッキン	PTFE	
7	格納室用蓋	SUS316L	
8	格納室用蓋枠	SUS304	
9	磁気センサ		直流2線式
10	六角袋ナット	-	1.5S:4個, 2.0S:6個, 2.5S:8個
11	ファインヘッド	-	
12	2線式センサ		
13	マイクロエッグ		

寸法データと重量

呼び径	I.D.	A1	A2	B	C	I	J	K	D	H	H1	h	T	L	E	F	参考重量 (kg)
1.5S	35.7	111	84	39	13.5	15	64	75	100	343	242	52	134	12	34	40.8	7
2.0S	47.8	141	101	50.5	17.9	20	104.5	75	125	375	289	66	173	14.5	46	55.2	16
2.5S	59.5	177	155	62.8	13.9	0	85	50	145	409	323	84	210	18	57.5	69	36

フェルールは ISOフェルール継手を使用しています。
参考重量は想定最大時の重量です。
アクチュエータとボディの取付は90°毎に回転可能です。

操作空気圧力 [MPa]	
最低圧力	0.4
最高圧力	0.7

title 1.5S、2.0S、2.5S マイクロポッド
HISAKA PRODUCTS, LTD.